

LMD06A 取扱説明書


1. 概要

本製品は外部接点信号によりフェードイン/アウト動作を行う LED ドライバです。
またフェード時間とフェード上限値の調整が可能であり、照明用 LED モジュールなどの制御に最適な仕様となっております。

2. 商品の構成

LMD06A(本体)	1 台
取扱説明書(本書)	1 部

3. 各部の説明

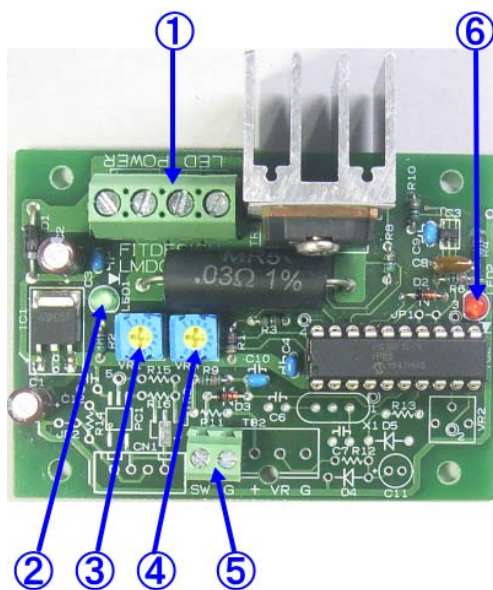

① 電源・LED用端子

電源及びLEDを接続するための端子台です。

② 電源ランプ

電源が投入されているときに点灯します。

③ フェード時間調整トリマ

フェード時間を調整するためのトリマです。

④ フェード上限値調整トリマ

フェード上限値を調整するためのトリマです。

⑤ 制御信号用端子台

フェード・イン/アウト制御用のスイッチを接続します。


⑥ アラームランプ

LED回路に過大電流が流れたときに点灯または点滅します。

4. 各機材の接続

各機材を右図のように接続してください。

- ・ 電源の電圧と出力電力は駆動する LED の定格に対応するものを使用してください。
- ・ スwitch(接点信号)がショートでフェードイン動作を開始します。
スウィッチ(接点信号)がオープンでフェードアウト動作を開始します。
- ・ ボリュームによりフェードの上限値が 0~100% の範囲で調整可能です。
- ・ スwitchはリード線長 300mm 以内で配線してください。
長距離の配線はノイズ混入などによる誤動作の原因となります。

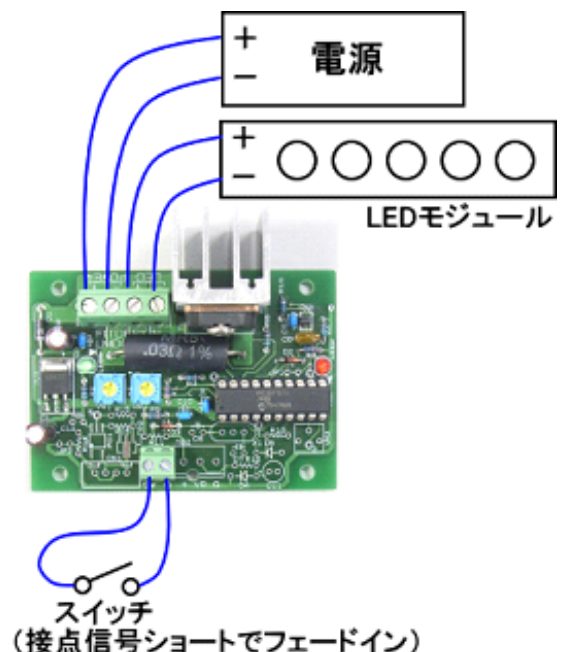


配線作業の注意点

- 電源やLEDモジュールへの配線には許容電流に十分余裕のある電線を使用してください。（許容電流不足は電線の発熱による事故の原因になります。）
- また電線の導体抵抗が大きいと電線の両端で電圧降下が起こり、LED の照度低下の原因となります。十分太い電線を使用して且つ短距離で配線する事を推奨いたします。

5. 動作説明

- ・ 前項の通り機材を接続し電源を投入するとスイッチによる LED 制御が可能となります。出力電流は最大 7A を流すことができます。
- ・ スイッチ（接点信号）がショートでフェードイン動作を開始、オープンでフェードアウト動作を開始します。
- ・ フェード時間（明るさが 0% から 100% まで変化する時間）をフェード時間調整トリマで調整できます。
- ・ フェードの上限値を上限値調整用ボリュームにて 0～100% の範囲で調整できます。

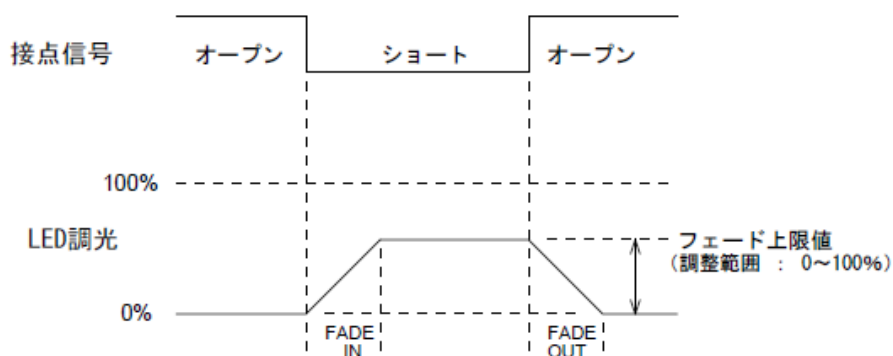


- ・ LED 出力に配線短絡などによる過大電流が流れると、アラーム LED が点灯または点滅します。アラーム LED が点滅したときには出力は OFF となります。

アラーム LED が点灯または点滅したら速やかに電源を切り、LED 出力のショート、誤配線などの異常の有無をチェックしてください。
異常を取り除いてから再度電源を投入してください。

6. 仕様

項目	仕様
電源電圧	DC7V～24V（端子台から供給）
出力数	1
出力電流	7A(max)
フェード機能	外部接点信号によりフェード・イン/アウト動作をおこなう。
調光方式	PWM方式(PWM周波数は約500Hz)
調光補正	LOGカーブによる調光補正機能を内蔵
外部制御入力	接点信号入力が オープン→ショートでフェードイン動作 ショート→オープンでフェードアウト動作
フェード時間調整	基板上のトリマによりフェード・イン／アウトの時間を約0.7～9secの範囲で調整可能。
フェード上限値調整	基板上のトリマによりフェードの上限値を0～100%の範囲で調整可能。
保護回路	約8A以上の出力電流が流れるとLEDが点灯、 約40A以上で出力をOFFにしLEDが点滅する。
消費電流	12mA(max)(制御回路が消費する電流)
使用温度範囲	0～40℃
外形寸法（約）	W72、H30、D62、（mm）
質量（約）	45g

7. 外形図

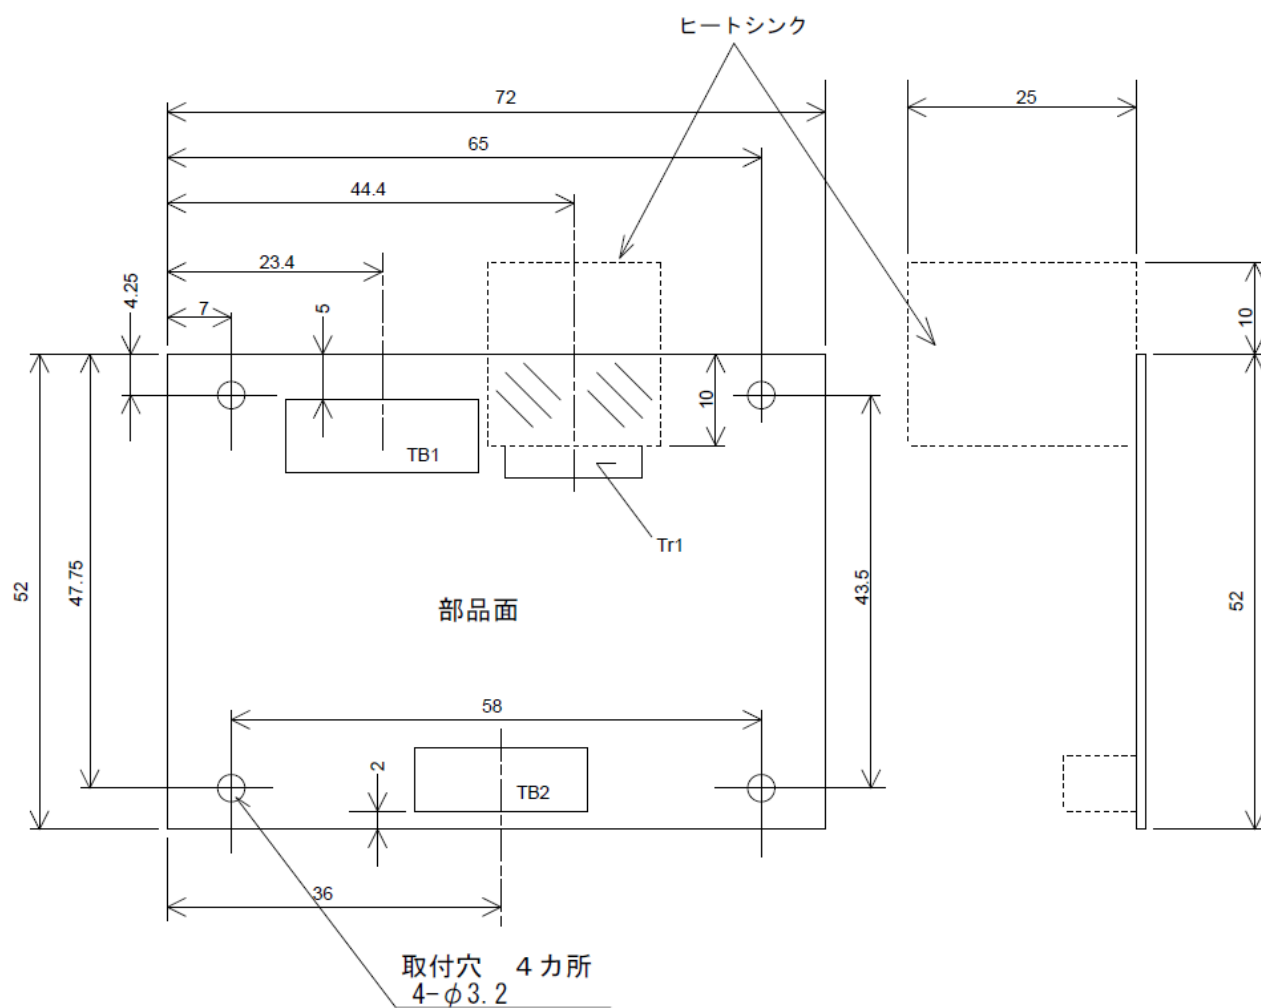

開発・製造元

合同会社フィットデザイン

〒242-0007 神奈川県大和市中央林間 3-10-8-3F

TEL&FAX 046-273-9231 www.fitdesign.biz